

Перфорирани метални парапети, огради, паравани



Перфорации

Фирма VAS PRO разполага със CNC щанц-машина DURMA, както и CNC машина за лазерно рязане на метали – DURMA. Богатата гама от инструменти в различни форми и размери, ни позволява да реализираме вашите дизайнерски проекти. Бихме могли да изпълним детайл по ваш проект или да разработим съвместно дизайн, който ще бъде подходящ за вашите нужди.

Видове материали:

Интериор – стоманена неръждаема ламарина, стоманена ламарина с полиестерно покритие, /електростатично/ прахово боядисана поцинкована ламарина, /електростатично/ прахово боядисана алуминиева ламарина.

Екстериор – /електростатично/ прахово боядисана алуминиева ламарина, неръждаема ламарина.



Разнообразие на формите

Дъгообразни и криволинейни форми се постигат с изрязване на CNC лазерен агрегат, а геометрични отвори (кръг, квадрат, правоъгълник или овал) се изпълняват чрез щанцова преса.



ПАРАПЕТИ



Парапетите от перфорирана ламарина активно влияят на визията на сградата и тяхната функция излиза далеч извън задължителната утилитарна.

ПАРАПЕТИ



ВАС Про ООД

Парапетите трябва преди всичко да изпълняват предпазна функция. От архитектурна гледна точка парапетите диват плътни и ажурни. Във всичките си решения парапетите активно участват във визията на всяка сграда. Ажурният парапет, независимо от своя детайл, създава усещането за лекота.



ПАРАПЕТИ



ВАС Про ООД



ПАРАВАНИ



Използват се преди всичко, за да скриват климатични тела по покрива или фасадите. Перфорациите или изрязванията по тях имат и технологична функция, като през отворите трябва да циркулира достатъчно въздух, чийто поток е необходим за правилното функциониране на климатичните тела.



ПАРАВАНИ



ВАС Про ООД

При тях обикновено се търси максимален процент на перфорациите върху листовия метал, без това обаче да компрометира ролята на параван за прикритие на външните елементи на климатичните инсталации.



ПАРАВАНИ




ВАС Про ООД



ПАРАВАНИ



ВАС Про ООД

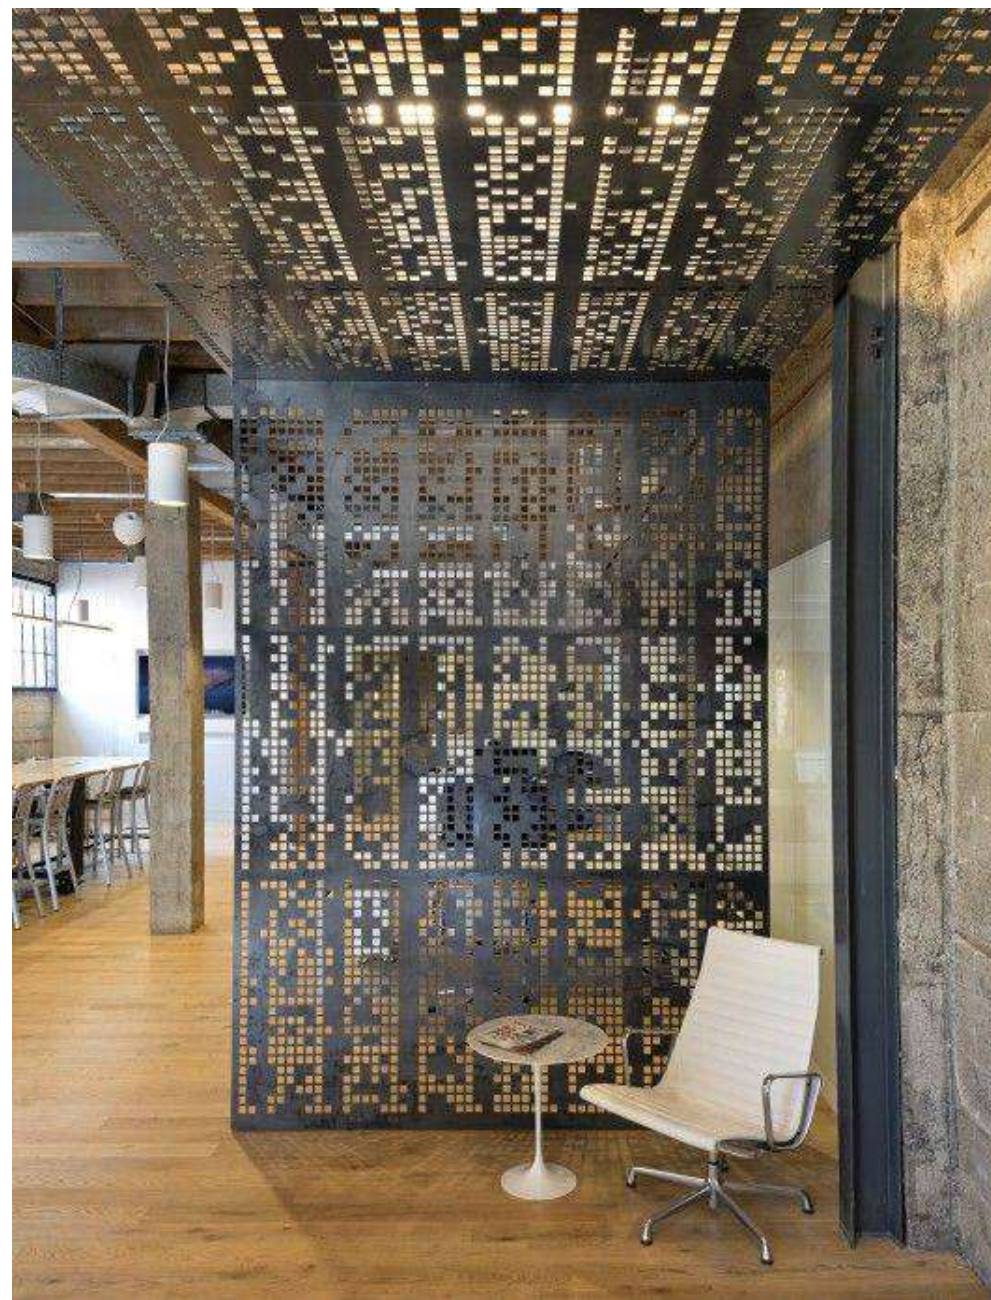

ОГРАДИ ОТ ЛАМАРИНА



ВАС Про ООД

По норматив плътните части на оградите към улиците не бива да са по-високи от 60см, като с това се цели предотвратяването на засенчване и захлупване на уличните пространства. Нормативът позволява все пак оградата да се извисява до 220 см, но само при условие, че паната на оградата са перфорирани (ажурни). Тази прозивност кара обема пред оградата да „диша“, а хората да имат усещане за простор и цветност, която наднича зад отворите на ажурните огради.



ОГРАДИ ОТ ЛАМАРИНА



ВАС Про ООД





Покриви и фасади

ВАС Про ООД
Гр. София 1373, ул. Месечинка 7В

E-mail: office@vasroofing.com
Web site: www.vasproduct.bg
www.vasroofing.com

